


Connettori

Connettore Miniatura Ceramico

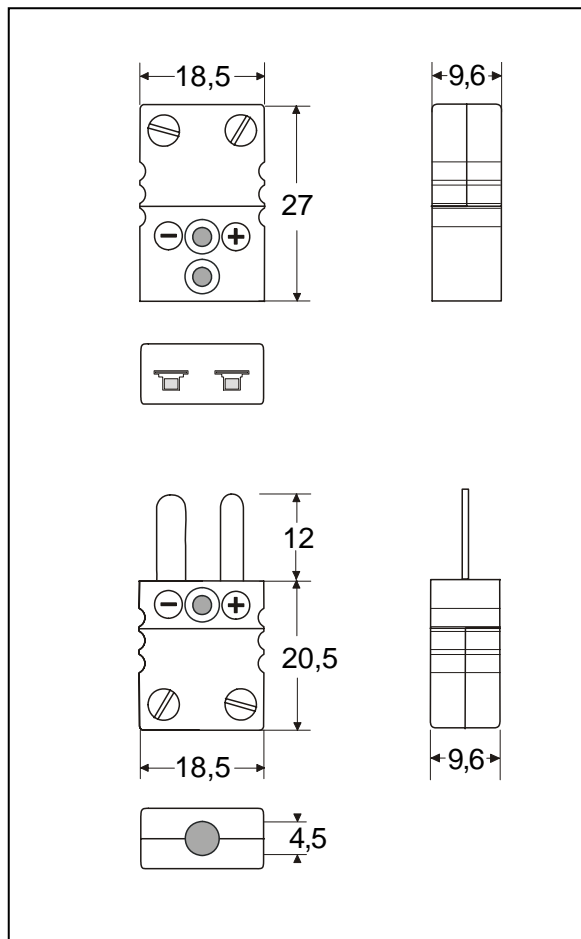

Applicazioni: connettori per circuiti di termocoppia e RTD. Adatti ad essere utilizzati con cavi sottili o isolati in ossido minerale.

Costruzione:

- Corpo in pia ceramica con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale.
- Corpo monoblocco di robusta fattura
- Contatti polarizzati per assicurare un corretto inserimento.
- Viti terminali con testa sovradimensionata per rendere più semplice il cablaggio.
- Corpo in allumina pura

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori da 0,002 mm a 0,6 mm.
- Diametro massimo del cavo 4,5 mm.

Temperatura di utilizzo:

- 650 Deg. C Massimo

Color Code:

- Corpo di colore bianco. La calibrazione è indicata con un bollino colorato.

Accessori:

- Contattare l'azienda.

Codice: Spina: CMPC-xx
 Presa: CMJC-xx

Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto
 Esempio: CMPC-KI = Connettore Miniatura Ceramico Spina tipo K con bollino Verde

Cod. Calibrazione	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Materiale							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Compensato per									
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Codice colori IEC									
Colore bollino	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
Codicecolori ANSI									
Colore bollino	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
Codice colori DIN									
Colore bollino		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		JD	KI		TI		RD		BI

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
 Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl