


Connettori

Connettore Standard Ceramico

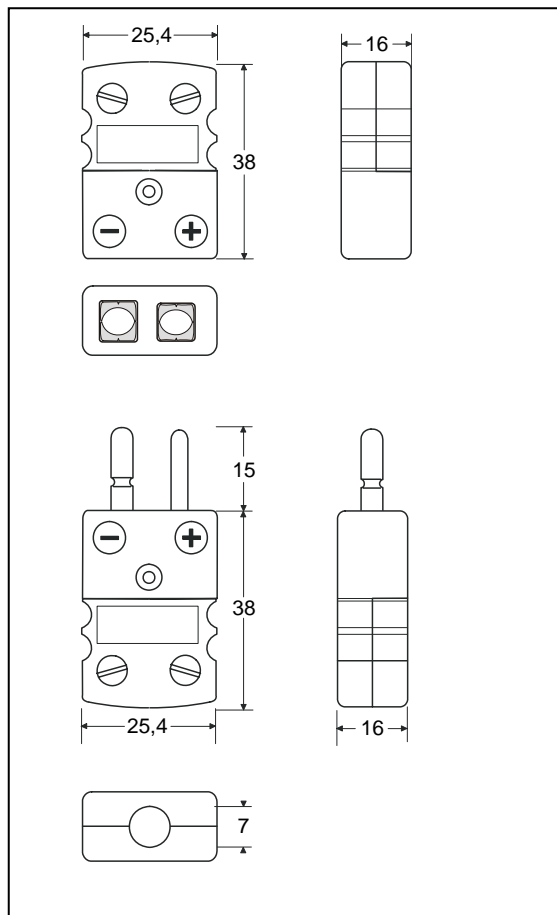

Applicazioni: Connettori per circuiti di termocoppia e RTD. I contatti pieni assicurano un buon contatto per qualsiasi applicazione

Construction:

- Corpo in ceramica con contatti molleggiati in materiale originale di termocoppia.
- Contatti polarizzati per assicurare un corretto inserimento.
- Viti terminali con testa sovradimensionata per rendere più semplice il cablaggio
- Corpo monoblocco di robusta fattura.
- Corpo in allumina pura

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori da 0,2 mm a 2,0 mm.
- Diametro massimo del cavo 7,0 mm.

Temperatura di utilizzo:

- 650°C massimo

Codice colori:

Corpo di colore bianco. La calibrazione è indicata con un bollino colorato

Accessories:

Possono essere forniti tutti gli accessori dei connettori standard. Vedere lo specifico foglio tecnico a parte.

Codice: **Spina: CSPC-xx**
 Presa: CSJC-xx

Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto
 Esempio: CSPC-KI = Connettore Standard Ceramico Spina tipo K con bollino Verde

Cod. Calibrazione	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Materiale							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Compensato per									
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Codice colori IEC									
Colore bollino	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
Codicecolori ANSI									
Colore bollino	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
Codice colori DIN									
Colore bollino		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		JD	KI		TI		RD		BI

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
 Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl